



EFFECTOR

aluminium i szkło



DRZWI WEJŚCIOWE

ELEGANCKA WIZYTÓWKA DOMU

Drzwi wejściowe marki Effector to gwarancja komfortu i bezpieczeństwa na wiele lat. Znaczenie ma każdy detal, nie tylko wygląd czy kolor, ale również styl i parametry techniczne. Dzięki bogactwu detali i różnorodności naszych propozycji łatwo wybrać te, które odzwierciedlać będą prawdziwą naturę naszego domu.

Dobre drzwi to takie, które gwarantują bezpieczeństwo domowników. Przede wszystkim powinny być wodoszczelne, wykazywać wysoką izolacyjność, ale również nawiązywać do charakteru wnętrza, a tym samym do stylu budynku.

Istotnym parametrem drzwi jest współczynnik przenikania ciepła. Jego niska wartość oznacza, że w naszym domu zostanie dużo ciepła. Drzwi wejściowe firmy Effector charakteryzuje wysokość współczynnika $UD=0,44 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Przy wyborze należy poświęcić nieco uwagi kwestii wodoszczelności. To parametr odpowiedzialny za to, by w domu nawet podczas ulewnej deszczu czy nawałnicy nie pojawiła się woda. Wodoszczelność drzwi określana jest za pomocą skali o przedziale od 3A do 9A. W naszej ofercie znajdują się drzwi klasy 7A.

Panele mocowane w skrzydłach mają szeroką paletę wymiarów, kolorów oraz struktur. Klient decyduje o rozmiarze drzwi: do wysokości 2,60 m i szerokości 1,40 m. Dokonuje wyboru wśród propozycji zdobionych aplikacjami, frezowanych oraz wykonanych ze szkła zespolonego. Do wnętrza minimalistycznych i nowoczesnych nawiązują skrzydła ze szkła zespolonego oraz odcienie z palety RAL, zwłaszcza szarości i grafity. Z kolei do budynków o charakterze klasycznym czy tradycyjnym wybieramy zwykle drzwi w okleinie drewnopodobnej.

Dzięki właściwemu wyborowi wejście do domu może być jednocześnie eleganckim zaproszeniem dla naszych gości i fortecą dla nieproszonych intruzów.

Zalety drzwi wejściowych marki Effector:

- solidna i wytrzymała konstrukcja,
- doskonała jakość,
- wysokie parametry techniczne,
- uniwersalne wzornictwo,
- bogata kolorystyka,
- różnorodne struktury,
- szeroki wybór dodatków i detali.

WYSOKA IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA

MB-104 Passive

U_D od 0,44 W/m²K

Aluminiowe drzwi panelowe marki Effector tworzone są w oparciu o kształtownik aluminiowy Aluprof MB-104 Passive - jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie systemów drzwiowych. Skrzydło jest przystosowane do łączeń zlicowanych z powierzchnią ościeżnicy. System z powodzeniem sprawdza się w przypadku domów pasywnych i energooszczędnych.

DANE TECHNICZNE:

GŁĘBOKOŚĆ – RAMA	95 mm
GŁĘBOKOŚĆ – SKRZYDŁO	95 mm
GRUBOŚĆ – PANEL WYPEŁNIAJĄCY	do 95 mm
WYMIARY SKRZYDŁA – MAKSYMALNE	(HxL) L do 1400 mm, H do 2600 mm

PARAMETRY TECHNICZNE:

PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA	Klasa 3, PN-EN 12207:2001
WODOSZCZELNOŚĆ	Klasa 7A (300 Pa), PN-EN 12208:2001
ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM	Klasa C4/B5, PN-EN 12210:2001
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	U_D od 0,44 W/m ² K

Panele drzwiowe dostępne są w wielu wzorach, powłokach drewnopodobnych oraz kolorach palety RAL

Kształtowniki dylatacyjne na skrzydłach

Konstrukcje typu SI, SI+, AERO

Uszczelki centralne (umieszczane na obwodzie ościeżnicy i skrzydła) maskują, doszczelniają oraz podwyższają parametry termiczne drzwi wejściowych

Próg szerokości 9,5 cm (jednakowa szerokość progu i ościeżnicy)

Utwardzona pianka poliuretanowa PUR o wysokiej izolacyjności termicznej



WYSOKA IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA

MB-86

U_D od 0,63 W/m²K

Aluminiowe drzwi panelowe marki Effector tworzone są również w oparciu o kształtownik aluminiowy Aluprof MB-86, który podobnie jak MB-104 Passive - sprawdza się w przypadku domów pasywnych i energooszczędnych. Skrzydło jest przystosowane do łączenia ze specjalnymi wypełnieniami, licowanymi z powierzchnią ościeżnicy.

DANE TECHNICZNE:

GŁĘBOKOŚĆ – RAMA	77 mm
GŁĘBOKOŚĆ – SKRZYDŁO	77 mm
GRUBOŚĆ – PANEL WYPEŁNIAJĄCY	44 i 77 mm
WYMIARY SKRZYDŁA – MAKSYMALNE	(H x L) L do 1400 mm, H do 2600 mm

PARAMETRY TECHNICZNE:

PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA	Klasa 3, PN-EN 12207:2001
WODOSZCZELNOŚĆ	Klasa 6A (250 Pa), PN-EN 12208:2001
ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM	Klasa C5/B5, PN-EN 12210:2001
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	U_D od 0,63 W/m ² K


Panele drzwiowe dostępne są w wielu wzorach, powłokach drewnopodobnych oraz kolorach palety RAL

Kształtowniki dylatacyjne (sztywne i wytrzymałe) na skrzydłach, umożliwiające realizację drzwi o dużych wymiarach

Konstrukcje typu ST, SI, SI+, AERO o bardzo wysokich parametrach

Uszczelki odpowiadają za szczelność na wodę opadową oraz infiltrację powietrza, co gwarantuje wysoki komfort i oszczędności kosztów użytkowania


Doskonała izolacja termiczna, dzięki piance poliuretanowej PUR

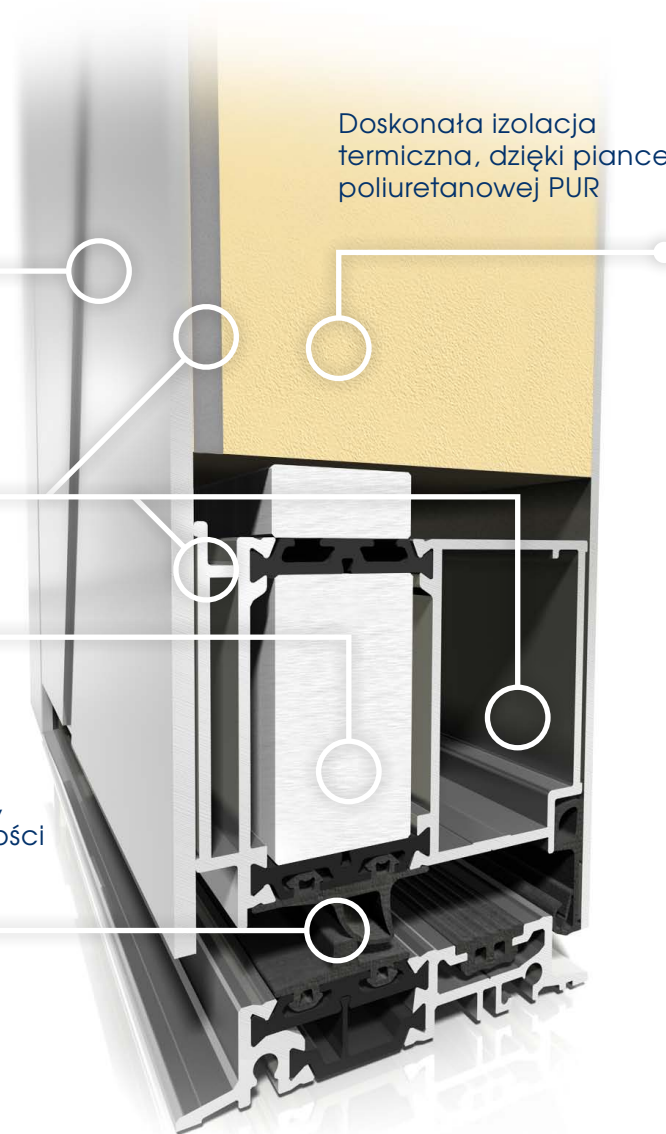

DRZWI PANELOWE




STANDARD

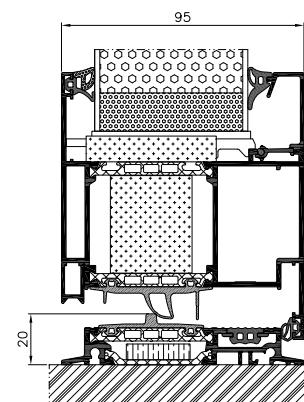

Wypełnienie wsadowe

- Szkło dwukomorowe osadzone w panelu lub w profilu skrzydła o współczynniku U_g 0,5 W/m²K lub U_g 0,7 W/m²K
- Grubość panela: od 44 – 72 mm
- Współczynnik przenikalność cieplnej dla drzwi MB-86 U_o od 0,8 W/m²K dla drzwi MB-104 U_o od 0,63 W/m²K
- Warianty konstrukcji: ST, SI, SI+, AERO


LIVE

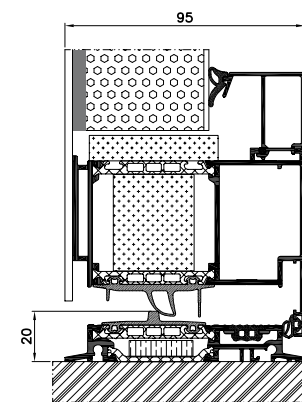

Zlicowane jednostronnie

- Szkło trzykomorowe osadzone w panelu o współczynniku U_g 0,5 W/m²K lub U_g 0,7 W/m²K
- Grubość panela: od 44 – 85 mm
- Współczynnik przenikalność cieplnej dla drzwi MB-86 U_o od 0,64 W/m²K dla drzwi MB-104 U_o od 0,48 W/m²K
- Warianty konstrukcji: ST, SI, SI+, AERO

PREMIUM

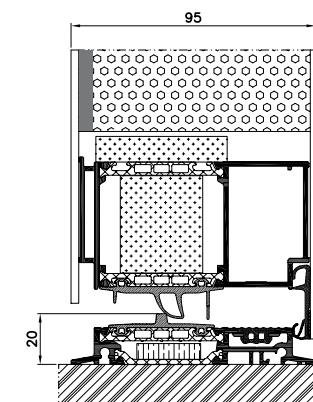

Zlicowane dwustronnie

- Szkło trzykomorowe osadzone w panelu o współczynniku U_g 0,5 W/m²K lub U_g 0,7 W/m²K
- Grubość panela: 77mm (MB-86) i 95 mm (MB-104 Passive)
- Współczynnik przenikalność cieplnej dla drzwi MB-86 U_o od 0,63 W/m²K dla drzwi MB-104 U_o od 0,44 W/m²K
- Warianty konstrukcji: ST, SI, SI+, AERO

Wszystkie modele można mocować do profili wsadowo oraz za pomocą klejenia (jednostronnie lub dwustronnie).

EFF 01



POCHWYT	Pochwyt AS 10 1600
SZKLENIE FRONT	VSG 33.1 thermofloat
SZKLENIE ŚRODEK	Satinovo
SZKLENIE TYŁ	thermofloat z ciepłą ramką
POWIERZCHNIA	RAL 7016

EFF 02



POCHWYT	Pochwyt AS 10 1600
SZKLENIE FRONT	VSG 33.1 thermofloat
SZKLENIE ŚRODEK	Satinovo
SZKLENIE TYŁ	thermofloat z ciepłą ramką
APLIKACJA	ze stali nierdzewnej od strony zewnętrznej, zlicowane
POWIERZCHNIA	RAL 7016

EFF 03



POCHWYT	AS 10 1600
SZKLENIE FRONT	VSG 33.1 thermofloat
SZKLENIE ŚRODEK	Satinovo
SZKLENIE TYŁ	thermofloat z ciepłą ramką
APLIKACJA	stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
POWIERZCHNIA	RAL 7016

EFF 04



POCHWYT	AS 10 800
SZKLENIE FRONT	VSG 33.1 thermofloat
SZKLENIE ŚRODEK	Satinovo
SZKLENIE TYŁ	thermofloat z ciepłą ramką
APLIKACJA	stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, naklejana
POWIERZCHNIA	RAL 7016



EFF 05



POCHWYT	AS 20 800
SZKLENIE FRONT	VSG 33.1 thermofloat
SZKLENIE ŚRODEK	Satinovo
SZKLENIE TYŁ	thermofloat z ciepłą ramką
APLIKACJA	stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, naklejana
POWIERZCHNIA	RAL 7016

EFF 06



POCHWYT	AS 20 800
SZKLENIE FRONT	VSG 33.1 thermofloat
SZKLENIE ŚRODEK	Satinovo
SZKLENIE TYŁ	thermofloat z ciepłą ramką
APLIKACJA	stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
POWIERZCHNIA	RAL 7016

EFF 07



POCHWYT	AS 10 1600
APLIKACJA	frezowania od strony zewnętrznej
POWIERZCHNIA	RAL 7016

EFF 08



POCHWYT	AD 134 1200
SZKLENIE FRONT	VSG 33.1 thermofloat
SZKLENIE ŚRODEK	piaskowane, przezroczyste paski
SZKLENIE TYŁ	thermofloat z ciepłą ramką
APLIKACJA	stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, naklejana
POWIERZCHNIA	RAL 7016



EFF 09



POCHWYT	AS 10 800
SZKLENIE FRONT	VSG 33.1 thermofloat
SZKLENIE ŚRODEK	Satinovo
SZKLENIE TYŁ	thermofloat z ciepłą ramką
APLIKACJA	frezowania od strony zewnętrznej
POWIERZCHNIA	RAL 7016

EFF 10



POCHWYT	AS 10 1200
APLIKACJA	frezowania plus zlicowana stal nierdzewna od strony zewnętrznej
POWIERZCHNIA	RAL 7016



EFF 11



POCHWYT	AS 20 1200
SZKLENIE FRONT	VSG 33.1 thermofloat
SZKLENIE ŚRODEK	Satinovo
SZKLENIE TYŁ	thermofloat z ciepłą ramką
APLIKACJA	frezowania od strony zewnętrznej
POWIERZCHNIA	RAL 7016

EFF 12




POCHWYT	AS 10 1400
SZKLENIE FRONT	VSG 33.1 thermofloat
SZKLENIE ŚRODEK	Satinovo
SZKLENIE TYŁ	thermofloat z ciepłą ramką
APLIKACJA	frezowania od strony zewnętrznej
POWIERZCHNIA	RAL 7016

EFF 13


POCHWYT	AS 10 1200
SZKLENIE FRONT	VSG 33.1 thermofloat
SZKLENIE ŚRODEK	Satinovo
SZKLENIE TYŁ	thermofloat z ciepłą ramką
APLIKACJA	drewnopodobny lub stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
POWIERZCHNIA	RAL 9007

EFF 14


POCHWYT	AS 10 1200
APLIKACJA	frezowanie lub stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
POWIERZCHNIA	RAL 7016

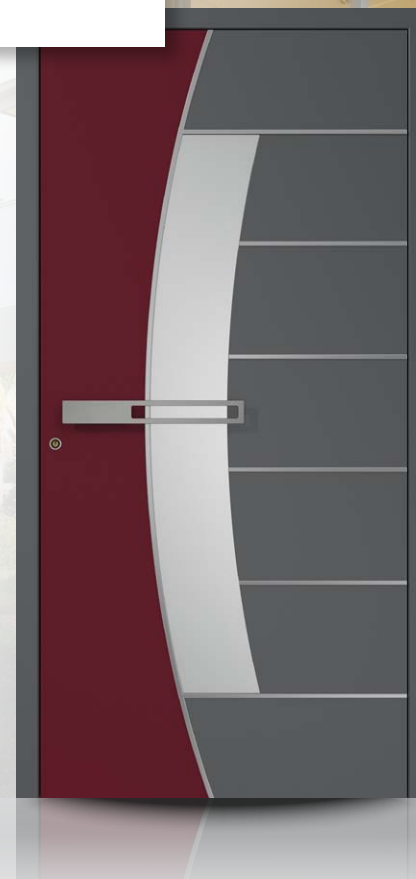EFF 15


POCHWYT	AZ76
SZKLENIE FRONT	VSG 33.1 thermofloat
SZKLENIE ŚRODEK	Satinovo
SZKLENIE TYŁ	thermofloat z ciepłą ramką
APLIKACJA	stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
POWIERZCHNIA	RAL 7016/RAL 3004

EFF 16


POCHWYT	AW72
APLIKACJA	frezowania do strony zewnętrznej
POWIERZCHNIA	RAL 7001



EFF 17



POCHWYT	AS 10 1600
POWIERZCHNIA	RAL 3004

EFF 18



POCHWYT	AW10
APLIKACJA	stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
POWIERZCHNIA	RAL 7016

EFF 19



POCHWYT	AS 10 800
SZKLENIE FRONT	VSG 33.1 thermofloat
SZKLENIE ŚRODEK	piaskowane, przezroczyste paski
SZKLENIE TYŁ	thermofloat z ciepłą ramką
POWIERZCHNIA	RAL 7001

EFF 20



POCHWYT	AS 10 1400
SZKLENIE FRONT	VSG 33.1 thermofloat
SZKLENIE ŚRODEK	Satinovo
SZKLENIE TYŁ	thermofloat z ciepłą ramką
APLIKACJA	stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
POWIERZCHNIA	RAL 7016



EFF 21



EFF 22



EFF 23



EFF 24




POCHWYT	AS 10 1200
SZKLENIE FRONT	VSG 33.1 thermofloat
SZKLENIE ŚRODEK	Satinovo
SZKLENIE TYŁ	thermofloat z ciepłą ramką
APLIKACJA	zlicowane, lakier drewnopodobny
POWIERZCHNIA	RAL 9010

POCHWYT	AS 10 1000
SZKLENIE FRONT	VSG 33.1 thermofloat
SZKLENIE ŚRODEK	Satinovo
SZKLENIE TYŁ	thermofloat z ciepłą ramką
APLIKACJA	stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
POWIERZCHNIA	RAL 7016

POCHWYT	AS 10 1200
SZKLENIE FRONT	VSG 33.1 thermofloat
SZKLENIE ŚRODEK	Satinovo
SZKLENIE TYŁ	thermofloat z ciepłą ramką
APLIKACJA	zlicowana stal nierdzewna
POWIERZCHNIA	RAL 7016

POCHWYT	AQ 10 1400
APLIKACJA	stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
POWIERZCHNIA	RAL 7016/Lakier drewnopodobny

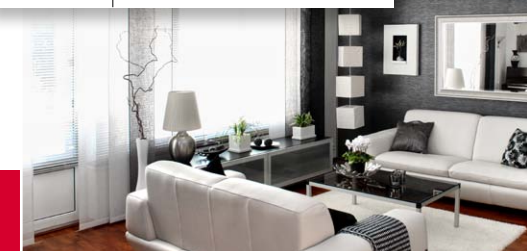



EFF 25



POCHWYT	AS 10 1400
SZKLENIE FRONT	VSG 33.1 thermofloat
SZKLENIE ŚRODEK	Satinovo
SZKLENIE TYŁ	thermofloat z ciepłą ramką
APLIKACJA	frezowania plus stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
POWIERZCHNIA	RAL 9016



EFF 26




POCHWYT	AS 10 1600
SZKLENIE FRONT	VSG 33.1 thermofloat
SZKLENIE ŚRODEK	Satinovo
SZKLENIE TYŁ	thermofloat z ciepłą ramką
APLIKACJA	stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
POWIERZCHNIA	RAL 3004

EFF 27



POCHWYT	AS 10 1800
SZKLENIE FRONT	VSG 33.1 thermofloat
SZKLENIE ŚRODEK	Satinovo
SZKLENIE TYŁ	thermofloat z ciepłą ramką
APLIKACJA	stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
POWIERZCHNIA	RAL 7016


SCHEMATY FUNKCJONALNE DRZWI PANELOWYCH

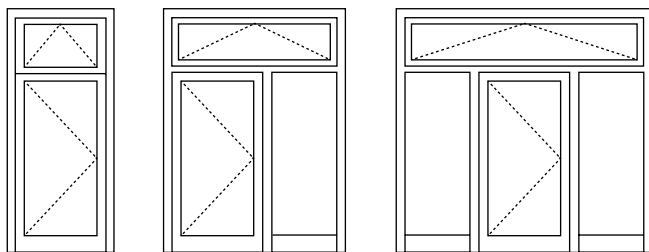

1

2


3

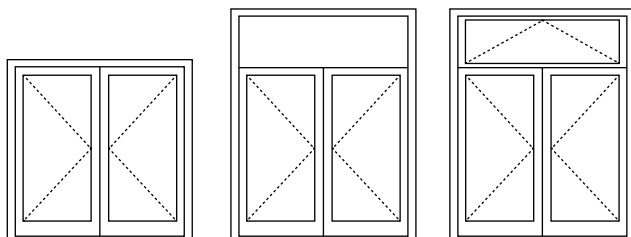

4


5

6

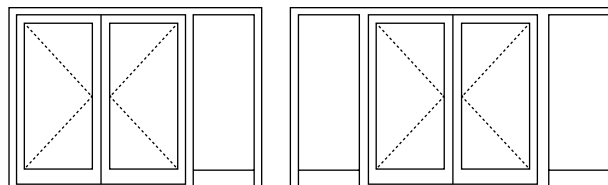

7

8

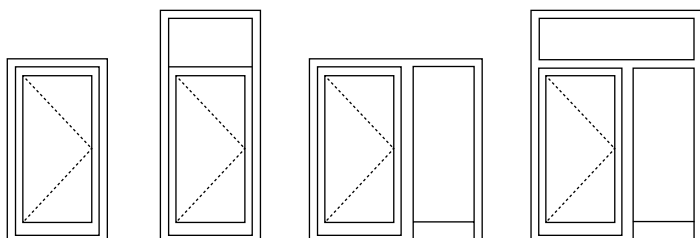


9


10

11

12



13



14



RODZAJE DOSTĘPNYCH POCHWYTÓW


POCHWYTY RUROWE *

AS
10



AS 10 400	400 mm
AS 10 600	600 mm
AS 10 800	800 mm
AS 10 1000	1000 mm
AS 10 1200	1200 mm
AS 10 1400	1400 mm
AS 10 1600	1600 mm
AS 10 1800	1800 mm

AS
45

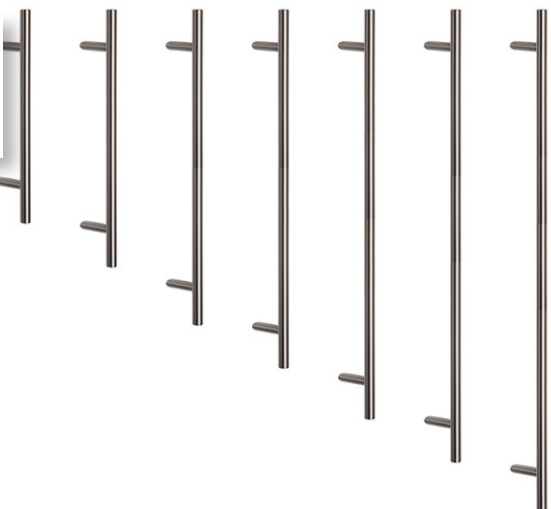

AS 45 400	400 mm
AS 45 580	580 mm
AS 45 800	800 mm
AS 45 1000	1000 mm
AS 45 1200	1200 mm
AS 45 1400	1400 mm
AS 45 1600	1600 mm
AS 45 1800	1800 mm

POCHWYTY KWADRATOWE *

AQ
10



dostępne
40 x 20, 40 x 40 mm

AQ 1020 400	400 mm
AQ 1020 600	600 mm
AQ 1020 800	800 mm
AQ 1020 1000	1000 mm
AQ 1020 1200	1200 mm
AQ 1020 1400	1400 mm
AQ 1020 1600	1600 mm

AQ 1040 400	400 mm
AQ 1040 600	600 mm
AQ 1040 800	800 mm
AQ 1040 1000	1000 mm
AQ 1040 1200	1200 mm
AQ 1040 1400	1400 mm
AQ 1040 1600	1600 mm

AQ
45R



dostępne
40 x 20, 40 x 40 mm

AQ 4520R 400	400 mm
AQ 4520R 600	600 mm
AQ 4520R 800	800 mm
AQ 4520R 1000	1000 mm
AQ 4520R 1200	1200 mm
AQ 4520R 1400	1400 mm
AQ 4520R 1600	1600 mm


AQ 4540R 400	400 mm
AQ 4540R 600	600 mm
AQ 4540R 800	800 mm
AQ 4540R 1000	1000 mm
AQ 4540R 1200	1200 mm
AQ 4540R 1400	1400 mm
AQ 4540R 1600	1600 mm

* W ofercie zestawy mocujące uchwyty - szczegóły w cenniku.


oraz zestawy montażowe duże (klej poliuretanowy, środek aktywujący, primer, gąbka do nakładania primera i gąbka ścierna) i małe (klej poliuretanowy, gąbka do nakładania primera, gąbka ścierna).

RODZAJE DOSTĘPNYCH POCHWYTÓW

POCHWYTY Z DREWNIEM

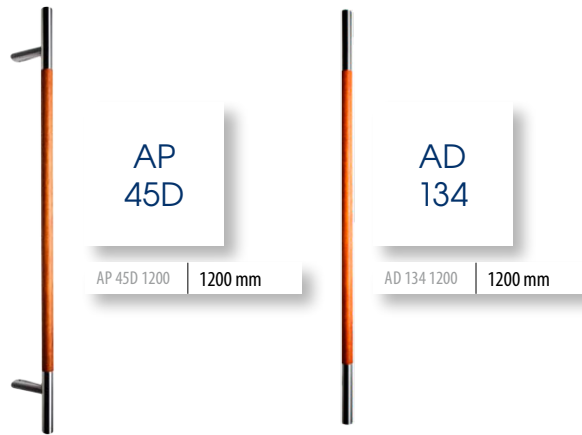


POCHWYTY ŁUKOWE

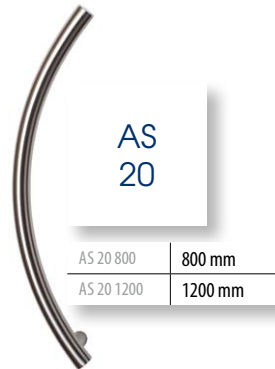

KLAMKA




POCHWYTY OZDOBNÉ

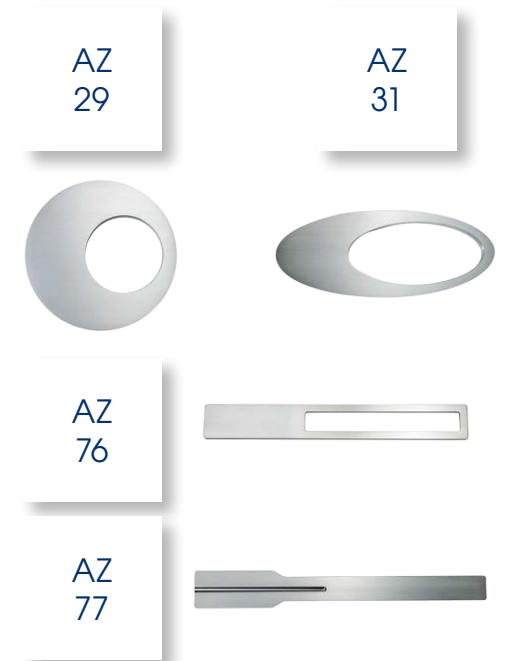

POCHWYTY WPUSZCZANE



ROZETY

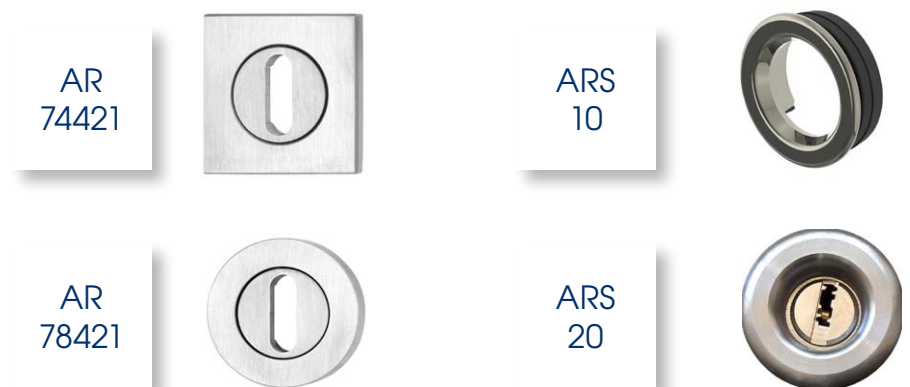

SZKLENIE

W naszej ofercie dostępna jest szeroka oferta szyb z motywem, z przezroczystego szkła oraz szyb ornamentowych w wielu wzorach.



Prezentowane modele drzwi występują w wersji z przyświetłem oraz naświetłem

Wariant
1

szkło piaskowane, motyw

Wariant
2

szkło przezroczyste

Wariant
3

szkło ornamentowe

Przyświetła oraz naświetła składają się z zespołów 3-szybowych z ciepłymi ramkami dystansowymi.


Przyświetła – stałe szklenia mogą być umiejscowione po jednej oraz po obu stronach drzwiowej konstrukcji. Szerokość przyświetła: do 1400 mm.

Ornamenty opcjonalne*

* pełny asortyment ornamentów dotyczy drzwi całoszklanych



Powłoki anodowane

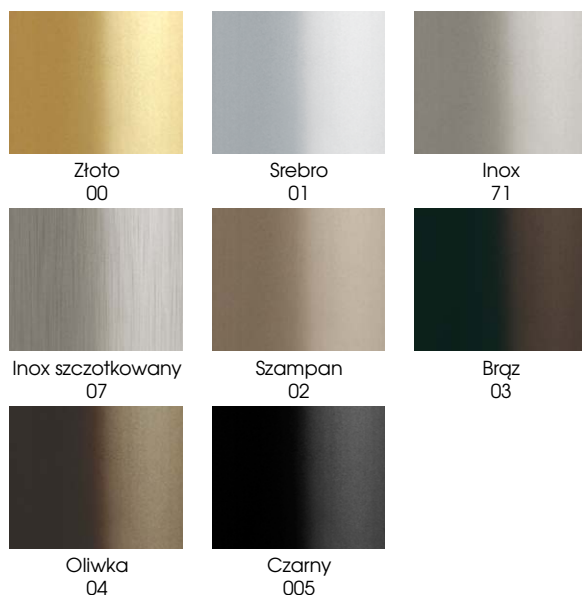

Powłoki drewnopodobne




Kolory z palety RAL i strukturalne*

*Dostępne są wszystkie kolory z palety RAL oraz kolory strukturalne wg oferty Effector.

Przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu.



WIZUALIZACJE

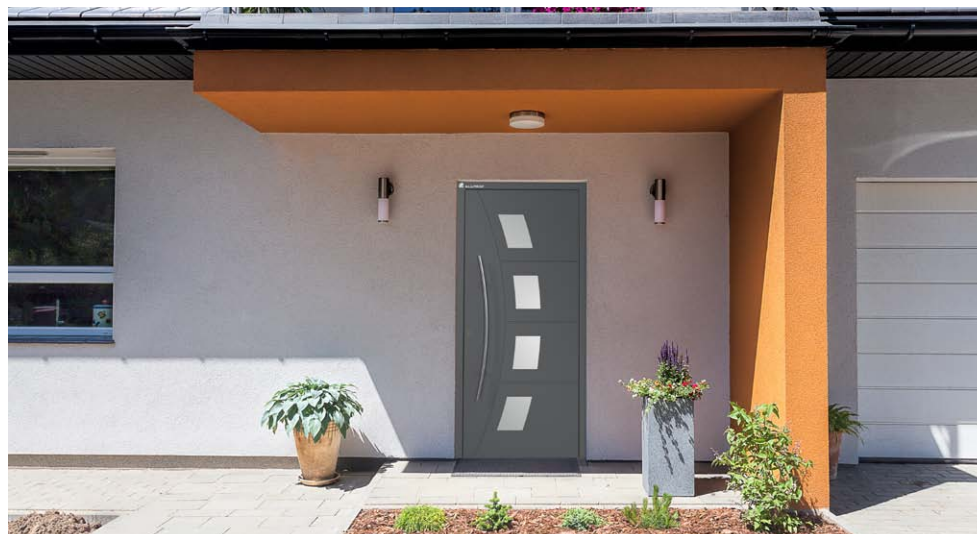





EFFECTOR



EFFECTOR S.A.

29-100 Włoszczowa, ul. Młynarska 29, POLSKA/POLAND
tel. +48 41 39 42 799, fax +48 41 39 45 120
e-mail: stolarka.aluminiowa@effector.com.pl

www.effector.com.pl

Katalog stanowi informację handlową i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi on jedynie zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Ze względu na proces technologiczny druku, kolory przedstawionych produktów mogą różnić się od oryginału.



Dołącz do nas
na **facebooku**